

Model 2800-2805

Plafondmotor

Efficiënt en snel



- De snelste plafondmotor
- Geschikt voor intensief gebruik
- Vederlichte zijdelingse verplaatsing
- Met tildoeken en/of de Handi-Move® tilbeugel
- Met klassiek tiljuk of elektrisch kanteljuk
- Motor en rails maken elke plek bereikbaar
- Draadloze bediening als optie
- Back-upbediening op de motor
- Nooddaling en noodstop bereikbaar vanaf de grond

Til- & verzorgingssystemen voor mensen met een mobiele beperking


www.handimove.be

Plafondmotor

● Technische specificaties

Veilige belasting:.....	200 kg/ 300 kg (160 kg bij 3000 mm motorband)
Batterijen:.....	2 x 12 V 9,5 AH/ herlaadbaar
Standaard lengte motorband:.....	2000 mm (optie 3000 mm)
Railsysteem:.....	aluminium, wit gelakt
Zachte start en stop:.....	elektronisch
Omkastings:.....	ABS
Nooddaling:.....	mechanisch
Handbediening 2800:.....	waterdicht IP67 elektrisch
Handbediening 2805:.....	infrarood
Aantal tilbewegingen bij volle batterijen:.....	160
Laad-en batterij indicaties:.....	visueel en auditief
Lader:.....	ingang 0.9 A 100-240 Vac, 50-60 Hz Klasse II
.....	uitgang 24 Vdc Max 1.3 A (9940) Max 1.2 A (2541)

● Voorbeelden van trajecten

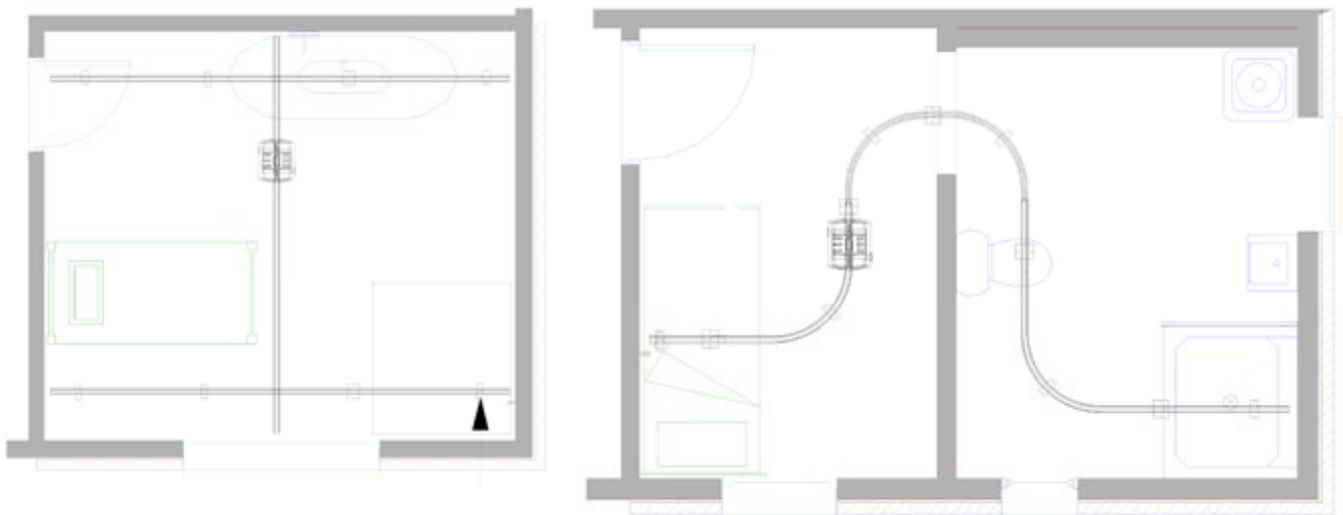

● Versies*

2800

Hefmotor (omhoog / omlaag)
Met elektrische handbediening.

2805 IR

Hefmotor (omhoog / omlaag)
Met infrarood afstandsbediening.

* ook verkrijgbaar met laterale motor (2810 L - 2815 L IR)

Voor een vrijblijvende demonstratie
of verdere inlichtingen

