


SONDERGRÖSSEN

EINES DER GRÖSSTEN PRODUKTPORTFOLIOS DER BRANCHE




Enjoy mobility.



NAHTLOSE VERSORGUNG BIS ZU EINER KÖRPERGRÖSSE VON 2,10 M UND EINEM KÖRPERGEWICHT VON 250 KG.


Die Zahl großer und schwerer Menschen nimmt kontinuierlich zu. Vom Mensch im Standardmaß kann kaum die Rede sein. Dem trägt Bischoff & Bischoff Rechnung mit der Produktpalette Sondergrößen. Untergliedert in die Bereiche XL, XXL und SL (Sonderlänge) schließen diese Produkte nahtlos an die Standardmaße an.

Um bestmögliche Versorgungen garantieren zu können, stehen wir im Austausch mit Forschung und Wissenschaft. Zu diesem Zweck wurde eine Kooperation mit dem Forschungs-Zentrum für Zivilisationserkrankungen (LIFE) der Universität Leipzig geschlossen. Die nahtlose Versorgung bis zu einer Körpergröße von 2,10 m und einem Gewicht von 250 kg ist damit problemlos möglich – in gewohnter Bischoff & Bischoff-Qualität.

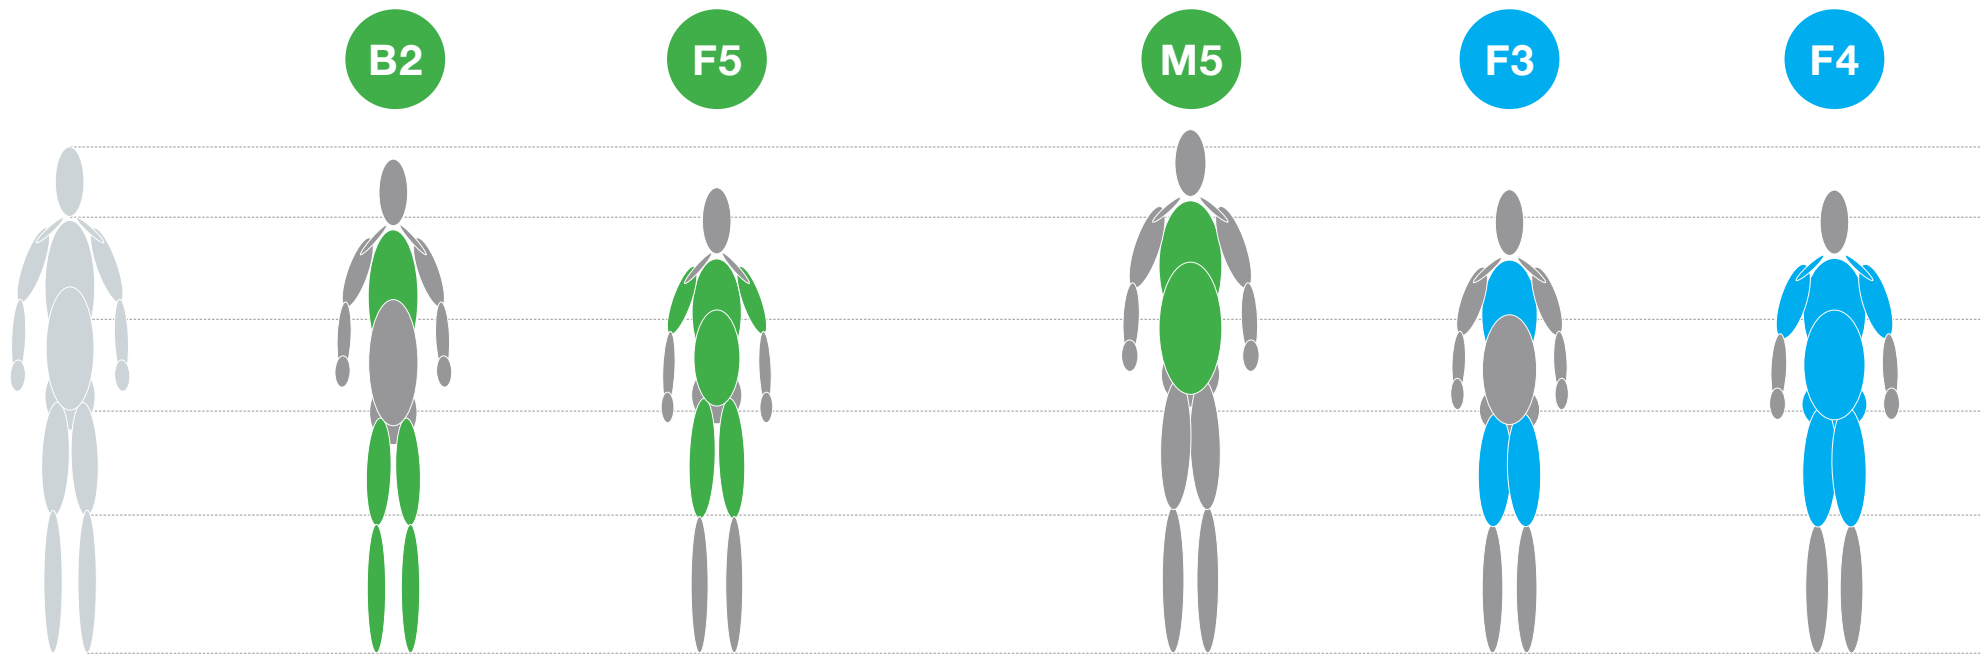

Körperformen & und Versorgung bei Sondergrößen (XL & XXL)

Merkmale:	kräftiger Oberkörper kurze Beine	kurzer Oberkörper großer Bauchumfang kräftige Gliedmaßen	massiver Oberkörper großer Bauchumfang	kräftiger Oberkörper kräftige Oberschenkel	massiver Körper kräftige Oberschenkel breite hängende Schultern
Versorgung:	S-Eco 300 XL Pyro Light XL Pyro Light Optima XL Ejoy RD XL Ejoy MD XL Ejoy FD XL	S-Eco 300 XL Pyro Light XL Pyro Light Optima XL Ejoy RD XL Ejoy MD XL Ejoy FD XL	S-Eco 300 XL Pyro Light XL Pyro Light Optima X Ejoy RD XL Ejoy MD XL Ejoy FD XL	Econ XXL Toilettenrollstuhl XXL Rollator B XXL Neo XXL Centuro S7 XXL Ejoy RD XXL Ejoy FD XXL	Econ XXL Toilettenrollstuhl XXL Rollator B XXL Neo XXL Centuro S7 XXL Ejoy RD XXL Ejoy FD XXL

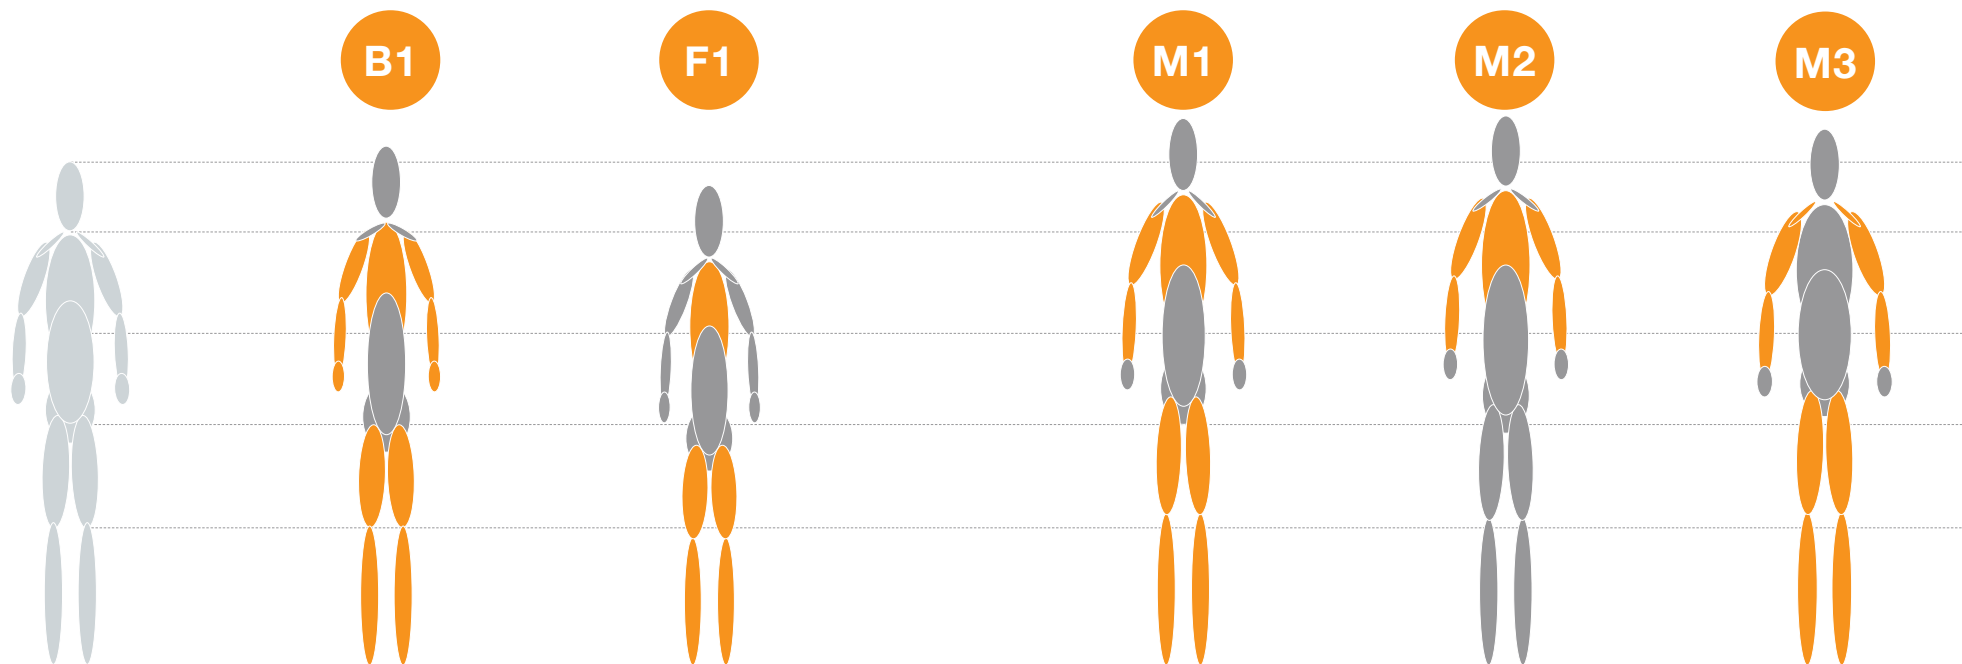

Körperformen & und Versorgung bei Sonderlängen (SL)

Merkmale:	langer dünner Körper lange dünne Beine kurze Arme	kleiner Körperumfang dünner Oberkörper lange Beine	schlanker Körper lange Arme lange Beine	langer Oberkörper lange Arme schlanker Körper	kräftige Arme kräftiger Hals lange Beine
Versorgung:	Pyro Start Plus SL Protego SL Tobago SL TS-1 SL	Pyro Start Plus SL Protego SL Tobago SL TS-1 SL	Pyro Start Plus SL Protego SL Tobago SL TS-1 SL	Pyro Start Plus SL Protego SL Tobago SL TS-1 SL	Pyro Start Plus SL Protego SL Tobago SL TS-1 SL

PRODUKTKATEGORIE & MODELLÜBERSICHT

Belastbarkeit
bis 170 KG



S-ECO 300
XL



PYRO LIGHT
XL



PYRO LIGHT
OPTIMA XL



EJOY
RD XL



EJOY
MD XL



EJOY
FD XL

EINES DER GRÖSSTEN PRODUKTPORTFOLIOS DER BRANCHE

Belastbarkeit
bis 250 KG



ECON
XXL



TOILETTEN-
ROLLSTUHL
XXL



ROLLATOR B
XXL



NEO
XXL



EJOY
RD XXL



EJOY
FD XXL



CENTURO S7
XXL

Versorgungsgröße
bis 2,10 m



PYRO START
PLUS SL



PROTEGO
SL



TOBAGO
SL



TS-1
SL

B2

F5

M5



LEERGEWICHT
AB 22,8 KG



BREITE
SB + 200 MM



HÖHE
935 MM



LÄNGE*
1010 MM



NUTZERGEWICHT
170 KG

*mit Beinstütze

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Duo Seitenteile (desk und lang), abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Doppelkreuzstrebe
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Einhandbremse mechansich
- Einhandbetrieb
- Sicherheitsgurt XL
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil höhenverstellbar
- Beinstütze waagrecht verstellbar
- Amputations-beinstützen
- Sitzkissen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Schiebegriffe höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	520 - 580 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzhöhe vorne*	480 - 520 mm
Sitzhöhe hinten*	450 - 490 mm
Rückenhöhe*	400 mm
Sitzwinkel	90°
Rückenlehnenwinkel	90°
Unterschenkellänge	400 mm
Gesamtlänge	1010 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	775 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite gefaltet	330 mm
Gesamthöhe	935 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.3036

*ohne Kissen

B2

F5

M5



LEERGEWICHT
AB 18,6 KG



BREITE
SB + 190 MM



HÖHE
940 MM



LÄNGE*
1050 MM



NUTZERGEWICHT
170 KG

*mit Beinstütze

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 7" (PU)
- Steckachsen

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalnicker
- Sitztiefe einstellbar
- Duo Seitenteile (desk und lang), abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Doppelkreuzstrebe
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Anpassrücken
- Trommelbremse
- Einhandbremse mechansich
- Einhandbetrieb
- Sicherheitsgurt XL
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil höhenverstellbar
- Beinstützenverlängerung
- Beinstütze waagrecht verstellbar
- Amputations-beinstützen
- Sitzkissen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Fußplatte (durchgehend)
- Schiebegriffe höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	510 - 560 mm
Sitztiefe	440 - 460 mm
Sitzhöhe*	500 mm
Rückenhöhe*	420 mm
Sitzwinkel	2° - 4°
Rückenlehnenwinkel	7°
Unterschenkellänge	410 - 490 mm
Gesamtlänge	1050 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	830 mm
Gesamtbreite	SB + 190 mm
Gesamtbreite gefaltet	290 mm
Gesamthöhe	940 mm
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.02.3020

*ohne Kissen

B2

F5

M5



LEERGEWICHT
AB 21,2 KG



BREITE
SB + 200 MM



HÖHE
860 MM



LÄNGE*
1010 MM



NUTZERGEWICHT
170 KG

*mit Beinstütze

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Steckachsen

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Anpassrücken
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalnicker
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Seitenteile abschwenk-, höhenverstell-, und abnehmbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Doppelkreuzstrebe
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Einhandbremse mechansich
- Einhandbetrieb
- Sicherheitsgurt XL
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Beinstützenverlängerung
- Beinstütze waagrecht verstellbar
- Amputationsbeinstützen
- Sitzkissen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug
- Fußbrett (durchgehend)

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	520 - 580 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzhöhe vorne*	450 - 500 mm
Sitzhöhe hinten*	400 - 500 mm
Rückenhöhe*	400 - 460 mm
Sitzwinkel	0° - 11,5°
Rückenlehnenwinkel	100°
Unterschenkellänge	400 - 480 mm
Gesamtlänge	1100 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	840 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite gefaltet	310 mm
Gesamthöhe	860 mm
Rahmenfarbe	Grau
HMV-Nr.	18.50.02.3032

*ohne Kissen

EJOY RD XL

ELEKTRISCHER ROLLSTUHL | VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

B2

F5

M5




GESCHWINDIGKEIT

6 | 10 km/h



REICHWEITE

ca. 35 km



STEIGUNG

8° | 14 %

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Hinterrad 14" (Luft)
- Vorderrad 9" (Luft)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (vorne und hinten)
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschenkbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar
- Fersenbänder
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2 (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschenk-, höhen- und längeneinstellbar
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Kontur Sitzkissen
- Kontur Rückenlehnenpolster
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Batterie 2 x 12 V | 80 Ah
- Ladegerät 24 V | 8 A
- Beinstützen waagrecht und breitenverstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Fußbrett (durchgehend)
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	420 - 520 mm
Sitzbreite effektiv	420 - 640 mm
Sitztiefe	400 - 550 mm
Sitzhöhe*	430 - 530 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1200 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h)	2 x 350 W 3000 UPM
Motor (10 km/h)	2 x 350 W 5100 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.3002



LEERGEWICHT*
AB 104 KG



BREITE
620 - 830 MM



HÖHE**
960 - 1090 MM



LÄNGE***
1070 MM



NUTZERGEWICHT
170 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

*ohne Kissen

EJOY MD XL

ELEKTRISCHER ROLLSTUHL | VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

B2

F5

M5



GESCHWINDIGKEIT

6 | 10 km/h



REICHWEITE

ca. 35 km



STIEGUNG

8° | 14 %



LEERGEWICHT*
AB 110 KG



BREITE
620 - 720 MM



HÖHE**
960 - 1090 MM



LÄNGE***
1120 MM



NUTZERGEWICHT
170 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

EJOY MD XL

ELEKTRISCHER ROLLSTUHL | VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Hinterrad 14" (Luft)
- Vorderrad 9" (Luft)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (vorne und hinten)
- Mittelantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwinkbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar
- Fersenbänder
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2 (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschwink-, höhen- und längeneinstellbar
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Kontur Sitzkissen
- Kontur Rückenlehnenpolster
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Batterie 2 x 12 V | 80 Ah
- Ladegerät 24 V | 8 A
- Beinstützen waagrecht verstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Fußbrett (durchgehend)
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	420 - 520 mm
Sitzbreite effektiv	420 - 640 mm
Sitztiefe	380 - 530 mm
Sitzhöhe*	430 - 530 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1250 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h)	2 x 350 W 3000 UPM
Motor (10 km/h)	2 x 350 W 5100 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.3004

*ohne Kissen

EJOY FD XL

ELEKTRISCHER ROLLSTUHL | VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

B2

F5

M5



GESCHWINDIGKEIT

6 | 10 km/h



REICHWEITE

ca. 35 km



STEIGUNG

6,5° | 11 %



LEERGEWICHT*
AB 104 KG

BREITE
620 - 830 MM

HÖHE**
960 - 1090 MM

LÄNGE***
1070 MM

NUTZERGEWICHT
170 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

EJOY FD XL

ELEKTRISCHER ROLLSTUHL | VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Vorderrad 14" (Luft)
- Hinterrad 9" (Luft)
- Federung vorne mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (vorne und hinten)
- Frontantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschenkbar
- Fußplatten winkelverstell- und hochklappbar
- Fersenbänder
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2 (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschenk-, höhen- und längeneinstellbar
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Kontur Sitzkissen
- Kontur Rückenlehnenpolster
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Batterie 2 x 12 V | 80 Ah
- Ladegerät 24 V | 8 A
- Beinstützen waagrecht verstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Fußbrett (durchgehend)
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	420 - 520 mm
Sitzbreite effektiv	420 - 640 mm
Sitztiefe	400 - 550 mm
Sitzhöhe*	430 - 530 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkellängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1150 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h)	2 x 350 W 3000 UPM
Motor (10 km/h)	2 x 350 W 5100 UPM
Batterien	2 x 12 V 56 Ah
Ladegerät	24 V 5 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.3003

*ohne Kissen

F3

F4



AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 7" (PU)
- Steckachsen (verstärkt)
- Radstandverlängerung

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Stahl Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Rückenhöhenverstellung
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitzkissen
- Seitenteile abschwenkbar
- Beinstützen nach innen und außen schwenkbar
- Fußplatte winkel- und höheneinstellbar
- Fußbrett

SONSTIGES:

- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Stabilisierungsstange
- Kniehebelbremse
- Bremshebelverlängerung
- Trommelbremse
- Doppelkreuzstrebe
- Fersenbänder
- Wadenband
- Ankipphilfe
- Stockhalter
- Tasche in Rückenlehne
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Anpassrücken
- Sicherheitsgurt XL
- Antikipprollen
- Seitenteil höhenverstellbar
- Beinstützenverlängerung
- Beinstütze waagrecht verstellbar
- Amputationsbeinstützen
- Kopfstütze
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	600 - 700 mm
Sitztiefe	480 mm
Sitzhöhe vorne*	470 - 520 mm
Sitzhöhe hinten*	420 - 470 mm
Rückenhöhe*	460 - 535 mm
Sitzwinkel	0,5° - 4,6°
Rückenlehnenwinkel	12°
Unterschenkellänge	400 - 525 mm
Gesamtlänge	1100 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	890 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite gefaltet	375 mm
Gesamthöhe	895 - 920 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit



LEERGEWICHT
AB 34,7 KG



BREITE
SB + 220 MM



HÖHE
895 - 945 MM



LÄNGE*
1100 MM



NUTZERGEWICHT
250 KG

*mit Beinstütze

*ohne Kissen

F3

F4



GESCHWINDIGKEIT

6 | 10 km/h



REICHWEITE

ca. 40 km



STEIGUNG

12° | 21 %

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Hinterrad 14" (Luft)
- Vorderrad 10" (Luft)
- Federung mit Einzelradaufhängung

SITZEINHEIT:

- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzbreite einstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- Fußplatte winkelverstellbar

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung (rechts montiert)
- Sitzkissen
- Fersenbänder
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Vorderrad 8" (Stollenprofil)
- Hinterrad 14" (Stollenprofil)
- Komfortsitz
- verlängerter Sitzrahmen
- Recaro Sitz
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung (links montiert)
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung
- PG Drive längeneinstellbar und abschwenkbar
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Beinstützen waagrecht verstellbar
- Wadenpolster
- Kopfstütze
- Sicherheitsgurt XL
- Stockhalter
- Rückspiegel
- Radspritzschutz hinten
- Software & Kabel

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	400 - 600 mm
Sitztiefe	420 - 510 mm
Sitzhöhe*	500 mm
Rückenhöhe*	460 mm
Sitzwinkel	-2° - +19° (manuell) -2° - +19° (elektrisch)
Rückenwinkel	-10° - +60° (manuell) -5° - +75° (elektrisch)
Wendebereich	1100 mm
max. Hindernishöhe	100 mm
Motor	2 x 24 V 220 W
Batterien	2 x 12 V 60 Ah
Ladegerät	24 V 8 A
Rahmenfarbe	Silber
HMV-Nr.	18.50.04.5003

*ohne Kissen



LEERGEWICHT*
AB 131 KG



BREITE
690 MM



HÖHE**
1010 MM



LÄNGE***
1150 MM



NUTZERGEWICHT
200 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

EJOY RD XXL

ELEKTRISCHER SCHWERLAST ROLLSTUHL

F3

F4




GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 35 km



STEIGUNG

8° | 14 %



LEERGEWICHT*
AB 108 KG



BREITE
760 - 980 MM



HÖHE**
960 - 1090 MM



LÄNGE***
1125 MM



NUTZERGEWICHT
200 KG
250 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

EJOY RD XXL

ELEKTRISCHER SCHWERLAST ROLLSTUHL

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Hinterrad 14" (Luft)
- Vorderrad 9" (Luft)
- Federung hinten mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (vorne und hinten)
- Heckantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschwengbar
- Fußbrett (durchgehend)
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschweng-, höhen- und längeneinstellbar
- Fahrpult PG Drive VR-2 (bis 200 Kg Nutzergewicht)
- Fahrpult PG DriveR-Net (ab 250 Kg Nutzergewicht)
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Beinstützen waagrecht verstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	580 - 680 mm
Sitzbreite effektiv	580 - 860 mm
Sitztiefe	420 - 570 mm
Sitzhöhe*	435 - 515 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkelängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1200 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h)	2 x 450 W 3000 UPM
Batterien	2 x 12 V 80 Ah
Ladegerät	24 V 8 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.5007

*ohne Kissen

EJOY FD XXL

ELEKTRISCHER SCHWERLAST ROLLSTUHL



GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 35 km



STEIGUNG

6,5° | 11 %



LEERGEWICHT*
AB 108 KG



BREITE
620 - 830 MM



HÖHE**
960 - 1090 MM



LÄNGE***
1070 MM



NUTZERGEWICHT
200 KG
250 KG

*inkl. Batterien **ohne Kopfstütze ***mit Beinstütze

EJOY FD XXL

ELEKTRISCHER SCHWERLAST ROLLSTUHL

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- Vorderrad 14" (Luft)
- Hinterrad 9" (Luft)
- Federung vorne mit Einzelradaufhängung
- Radspritzschutz (vorne und hinten)
- Frontantrieb

SITZEINHEIT:

- Stahlrahmen
- Anpassrücken
- Teleskopierbares Sitzsystem
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Sitzwinkel einstellbar
- Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
- Beinstützen abschenkbar
- Fußbrett (durchgehend)
- Sitzkissen (50 mm)
- Beckengurt

SONSTIGES:

- Fahrpult PG Drive VR-2 (beidseitig montierbar)
- Fahrpult PG Drive abschenk-, höhen- und längeneinstellbar
- Fahrpult PG Drive VR-2 (bis 200 Kg Nutzergewicht)
- Fahrpult PG Drive R-Net (ab 250 Kg Nutzergewicht)
- Antikipprollen
- Beleuchtung nach StVZO

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Bereifung (PU)
- Sitz- & Rückenwinkelverstellung (elektrisch)
- Kopfstütze
- Fahrpult PG Drive VR-2 mit 2 elektr. Verstellmöglichkeiten
- Fahrpult PG Drive VR-2 Steuerung für Begleiter
- Fahrpult PG Drive R-Net
- Fahrpult PG Drive R-Net Steuerung für Begleiter
- Beinstützen waagrecht verstellbar
- Beinstützen (elektrisch)
- Amputationsbeinstützen
- Wadenband
- Rückspiegel
- Stockhalter
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	580 - 680 mm
Sitzbreite effektiv	580 - 860 mm
Sitztiefe	420 - 570 mm
Sitzhöhe*	435 - 515 mm
Rückenhöhe*	500 mm
Sitzwinkel	0° - 20° (manuell) 0° - 20° (elektrisch)
Rückenwinkel	90° - 120° (manuell) 100° - 142° (elektrisch)
Unterschenkelängen	370 - 540 mm
Wendebereich	1150 mm
max. Hindernishöhe	50 mm
Motor (6 km/h)	2 x 450 W 3000 UPM
Batterien	2 x 12 V 80 Ah
Ladegerät	24 V 8 A
Rahmenfarbe	Weiß
HMV-Nr.	18.50.04.5008

*ohne Kissen

F3

F4




GESCHWINDIGKEIT

10 km/h



REICHWEITE

ca. 35 km



STEIGUNG

12° | 21 %

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- 13" (Luftbereifung)
- Federung mit Einzelradaufhängung

SITZEINHEIT:

- XL Kapitänssitz mit Armlehnen
- Rückenlehne abklappbar
- Sitz höheneinstell-, abnehm- und drehbar
- Armlehnen höhenverstell- winkel-einstell- und abschwenkbar
- verstellbare Lenksäule

SONSTIGES:

- ergonomischer Lenker
- LCD Display
- mech. Feststellbremse
- abnehmbarer Einkaufskorb
- Seitenspiegel (rechts und links)
- Hupe
- USB Port
- Getränkehalter
- Anprallschutz vorne, seitlich, hinten
- Beleuchtung nach StVZO
- elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrten

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stockhalter
- Rollatorhalter
- Transportbox
- Regenüberzug
- Kennzeichenhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	520 mm
Sitztiefe	550 mm
Sitzhöhe	465 - 515 mm
Rückenhöhe	545 mm
Wendebereich	2300 mm
max. Hindernishöhe	100 mm
Bodenfreiheit	130 mm
Motor	1000 W
Batterien	2 x 12 V 80 Ah
Rahmenfarbe	Weiß Anthrazit



LEERGEWICHT*
AB 157 KG



BREITE
745 MM



HÖHE
1440 MM



LÄNGE
1450 MM



NUTZERGEWICHT
250 KG

*inkl. Batterien

ROLLATOR B XXL

GEHHILFE

F3

F4



AUSSTATTUNG

- Stahlrohrrahmen (faltbar)
- pannensichere Bereifung
- Räder 200 x 50 mm (PU)
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Feststellbremse
- Faltsicherung
- Tablett
- Einkaufskorb (abnehmbar)
- Stockhalter

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	550 mm	Rahmenfarbe	Silber
Schiebegriffhöhe	790 - 940 mm	HMV-Nr.	10.50.04.2004



LEERGEWICHT
12,1 KG



BREITE
705 MM



HÖHE
790 - 940 MM



LÄNGE
720 MM



NUTZERGEWICHT
200 KG

TOILETTEROLLSTUHL XXL

ALLTAGSHILFE

F3

F4



AUSSTATTUNG

- Stahlrahmen
- pannensichere Bereifung
- Räder 8" (PU)
- Armlehnen abschwenkbar
- Fußbrett höhenverstellbar
- gepolsterte Sitzplatte

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	550 600 650 700 mm	Rückenhöhe	480 mm
Sitztiefe	500 550 mm	Hygieneausschnitt	280 x 250 mm
Sitzhöhe	510 mm	Rahmenfarbe	Grau



LEERGEWICHT
46,1 KG



BREITE
680 - 830 MM



HÖHE
1030 MM



LÄNGE*
1020 MM



NUTZERGEWICHT
250 KG

*mit Beinstütze

B1

F1

M1

M2

M3



AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 8" (PU)
- Steckachsen
- Radstandverlängerung
- Adapterblock

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützenrohre
- Anpassrücken
- Rückenhöhe einstellbar
- Rückensystem mit Lumbalnicker
- Sitzhöhe vorne und hinten einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Duo-Seitenteile (desk und lang), einstellbar
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Fußplatten winkeleinstellbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe
- Kniehebelbremse
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Einhandbremse mechanisch
- Einhandbetrieb
- Sicherheitsgurt
- Antikipprollen
- Bremshebelverlängerung
- Seitenteil höhenverstellbar
- Beinstützenverlängerung
- Beinstütze waagrecht verstellbar
- Amputationsbeinstützen
- Sitzkissen
- Kopfstütze
- Stockhalter
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Greifreifenüberzug

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	430 - 520 mm
Sitztiefe	460 - 520 mm
Sitzhöhe vorne*	525 - 600 mm
Sitzhöhe hinten*	500 - 580 mm
Rückenhöhe*	480 - 520 mm
Sitzwinkel	0 - 4,5°
Rückenlehnenwinkel	98°
Unterschenkellänge	460 - 600 mm
Gesamtlänge	1110 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	860 mm
Gesamtbreite	SB + 200 mm
Gesamtbreite gefaltet	295 mm
Gesamthöhe	985 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit



LEERGEWICHT
AB 15,8 KG



BREITE
SB + 200 MM



HÖHE
985 MM



LÄNGE*
1110 MM



NUTZERGEWICHT
150 KG

*mit Beinstütze

*ohne Kissen

PROTEGO SL
MULTIFUNKTIONS ROLLSTUHL



B1

F1

M1

M2

M3



LEERGEWICHT
AB 34,8 KG



BREITE
SB + 190 MM



HÖHE
1035 - 1115 MM



LÄNGE*
1200 MM



NUTZERGEWICHT
150 KG

*mit Beinstütze

PROTEGO SL
MULTIFUNKTIONS ROLLSTUHL

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24" (PU)
- Vorderrad 7" (PU)
- Steckachsen

SITZEINHEIT:

- Aluminiumrahmen
- Kopfstütze dreifach verstellbar
- Rückenhöhe einstellbar
- Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt
- Sitzhöhe hinten einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzkissen
- Duo-Seitenteile höhenverstell- abnehm- & tiefeneinstellbar
- Beinstützen waagrecht verstellbar mit manuellem Längenausgleich
- Wadenpolster
- Fußplatten winkelverstellbar

SONSTIGES:

- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Fersenbänder
- Kippschutz
- passive Beleuchtung

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Trommelbremse
- Sicherheitsgurt
- Bremshebelverlängerung
- Seitenpelotten
- Speichenschutz
- Therapietisch
- Hemi Auflage

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	440 - 515 mm
Sitztiefe	480 - 520 mm
Sitzhöhe*	455 - 535 mm
Sitzwinkel	0° - 15°
Rückenwinkel	0° - 44°
Unterschenkellänge	390 - 520 mm
Gesamtlänge	1200 mm
Gesamtlänge ohne Beinstützen	875 mm
Gesamtbreite	SB + 190 mm
Gesamtbreite gefaltet	630 mm
Gesamthöhe	1035 - 1115 mm
Rahmenfarbe	Anthrazit

*ohne Kissen

TS-1 SL
ALLTAGSHILFE

- B1
- F1
- M1
- M2
- M3



AUSSTATTUNG

BEREIFUNG:

- pannensichere Bereifung
- Räder 8" (PU)

SITZEINHEIT:

- Stahlrohrrahmen
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitzplatte gepolstert
- Armlehnen abnehmbar
- Beinstützen abschwenk- und abnehmbar

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	440 mm	Rückenhöhe	480 mm
Sitztiefe	450 mm	Hygieneausschnitt	260 x 225 mm
Sitzhöhe	495 - 546 mm	Rahmenfarbe	Silber



LEERGEWICHT
16 KG



BREITE
550 MM



HÖHE
970 - 1097 MM



LÄNGE*
880 MM



NUTZERGEWICHT
150 KG

*mit Beinstütze

TOBAGO SL
ALLTAGSHILFE

- B1
- F1
- M1
- M2
- M3



AUSSTATTUNG

- Stahlrohrrahmen (faltbar)
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Sitzhöhe einstellbar
- Rückenlehne

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	450 mm	Rückenhöhe	480 mm
Sitztiefe	400 mm	Rahmenfarbe	Weiß
Sitzhöhe	520 - 600 mm		



LEERGEWICHT
4,7 KG



BREITE
650 MM



HÖHE
950 - 1030 MM



LÄNGE
520 MM



NUTZERGEWICHT
150 KG

**Sie haben Fragen
zu Produkten oder
brauchen Hilfe?
Wir helfen gerne!**

KUNDENSERVICE
+49 (0) 72 48 | 92 0 92

MAIL
info@bischoff-bischoff.de

INTERNET
www.bischoff-bischoff.com

NOTIZEN

Bischoff & Bischoff GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de
www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische
Angaben sind vorbehalten. Die angegebenen Maße
unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von
+/- 10 mm. Die Farben der abgebildeten Produkte
können in der Realität leicht abweichen.
Stand: Oktober 2023
© Bischoff & Bischoff GmbH

bischhoff-bischoff.com

